

2-Achs-Plateau-Anhänger - mit Verdeck (MPA 220) 00132

SPRITZVERZINKT!

Gewichte: Gesamtgewicht 18.000 kg  
Leergewicht ca. ~~3.800 kg~~ 4000kg  
Nutzlast ca. 14.200 kg

Masse: Gesamtbreite max. 2.500 mm ✓  
Gesamthöhe 3.800 mm  
Innenlänge 7.000 mm  
Innenbreite 2.440 mm ✓

06 \* Fahrgestell:  
Stahlrahmensweisstruktur - Leichtbauweise.  
Rahmenhals ca. 100 mm = Ladehöhe unbeladen ca. 1.270 mm.  
Rammschutz quer unter der Rückwand.  
Alu-Unterfahrerschutz.

09 \* Zuggabel:  
Ausziehbare Anhänggabel mit Silentbüchsenlagerung.  
Thommen-Deichselspannvorrichtung 1300+600 Zwischenabstand  
LKW-Ueberbau 350 mm Gesamttyp: CB-Dese  
1300-2500 / 1300/100 Silent

12 \* Achsen:  
BPW-Achsen, 2 x 9 to Achslast, luftgefedert.  
S-Nockenbremse 420/180 mm, asbestfreie Bremsbeläge.  
Autom. Gestängesteller.  
Hub- und Senkeinrichtung.

# meusburger


J. Meusburger AG  
 Handel mit Nutzfahrzeugen  
 Mühlbachstrasse 9  
 9450 Altstätten  
 Telefon 071 756311  
 Telefax 071 756129



- 18 \* Felgen und Reifen:  
 5 Alu-Felgen, einseitig poliert.  
 5 Reifen 385/65 R 22,5 160J, schlauchlos.  
 Fabrikat nach unserer Wahl.
- 20 \* Kotflügel:  
 Kunststoff-Halbschalenkotflügel mit Spritzlappen.
- 24 \* Bremsanlage:  
 Zweileiterbremse mit ALB.  
 Je 1 Regler auf Vorder- und auf Hinterachse.  
 Löseventil für Vorderachse.  
 Alu-Luftbehälter.  
 Vorne Peter-Handhebelbremse auf Hinterachse wirkend,  
 ABS (WABCO 4S3M).
- 25 \* Elektroausstattung:  
 Gemäss KFZ-Gesetz.  
 24 Volt.  
 4 Stück 3-Kammer-Schlussleuchten im Abschlussblech  
 versenkt montiert.  
 1 Rückfahrscheinwerfer.  
 1 Nebelschlussleuchte.
- 35 \* Boden:  
 Mehrschichtverleimter Plattenboden mit Stärke 27 mm,  
 mit Hutprofilschienen neben den Längsträgern,  
 sowie mit Auflage am Aussenrahmen \* bündig  
 mit Aussenrahmen und Längsträger.  
 4 Paar Binderinge versenkt montiert mit folgender  
 Aufteilung: gleichmässig verteilt.
- 40 \* Vorderwand:  
 25 mm Alu-Hohlprofile, 1.700 mm hoch,  
 angeschraubt, 2 Stützen.  
 Stirnwand innen mit 600 mm hohem Alu-Warzen-  
 blech beschlagen.
- 41 \* Seitenwände:  
 25 mm Alu-Hohlprofile, 2-teilig, 800 mm hoch, abklappbar  
 mit Gummiabdichtung und Riegelspannverschlüsse 681.  
 Planenbügel zollsicher in Nische für Planen-  
 überhang 360 mm.  
 5 Scharniere pro Bordwand.
- 43 \* Rückwand:  
 25 mm Alu-Hohlprofile, 800 mm hoch, abklappbar  
 mit Gummiabdichtung und Riegelspannverschlüsse 681.  
 Planenbügel zollsicher in Nische für Planen-  
 überhang 360 mm.  
 1 Klapptritt.

# meusburger

J. Meusburger AG  
Handel mit Nutzfahrzeugen  
Mühlbachstrasse 2  
9460 Altstätten  
Telefon 071 755311  
Telefax 071 756129

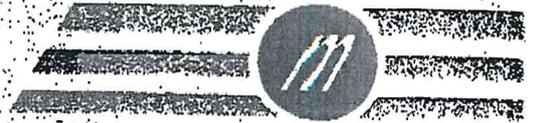

5

- 47 \* Ecksäulen vorne:  
2.000 mm hoch, stirnseitig angeschraubt. ✓
- 48 \* Mittelsäulen:  
2.000 mm hoch, abklappbar und in ca.  
Bordwandhöhe geteilt. ✓
- 49 \* Ecksäulen hinten:  
2.000 mm hoch, seitlich steckbar. ✓
- 50 \* Verdeckgestell (verzinkt):  
EUSCHA-Verdeck einseitig schiebbar, Neigung 0 mm.  
4 Reihen Weichholz-Stecklatten 100/27 mm,  
Abstand 200 mm. ✓  
Vorne 1 Latte. ✓  
Kran- und Staplerbeladung.  
Büchel Plane Stamoid PE, ohne Schrift,  
mit Zollverschluss.
- 60 \* Zubehör:  
Bordwandanschlagpuffer.  
2 Unterlegkeile.  
Längliche Kennzeichenhalterung im Unterfahrschutz.  
Achswerkzeug.  
1 Schwedenhalter.  
PVC-Werkzeugkasten
- 85 \* Lackierung:  
Stahlgranulatreinigung und Spritzverzinkung. ✓  
Spritzlackierung in Acryl.  
Kunststoffteile schwarz unlackiert.  
Ohne Beschriftung.
- \* Lackierungseinteilung:
- |                                   |          |              |
|-----------------------------------|----------|--------------|
| Fahrgestell:                      | rot      | Sikkens 1262 |
| Aussenrahmen und Säulen:          | rot      | Sikkens 1262 |
| Radnabe:                          | rot      | Sikkens 1262 |
| Felgen:                           | Alu      | poliert      |
| Unterfahrschutz:                  | rot      | Sikkens 1262 |
| Bordwände inkl. Stirnwandprofile: | eioxiert | ✓            |
- 89 \* Abnahme:  
MFK-Abnahme.